


TREBESKYTTENDE Fasadefarger

TREBESKYTTENDE SILIKATFARGER FOR
FASADER, SKJERMER M.M.



SiOO:X
WOOD PROTECTION

HOLDER OPPTIL
15 år
MILJØTILPASSET!

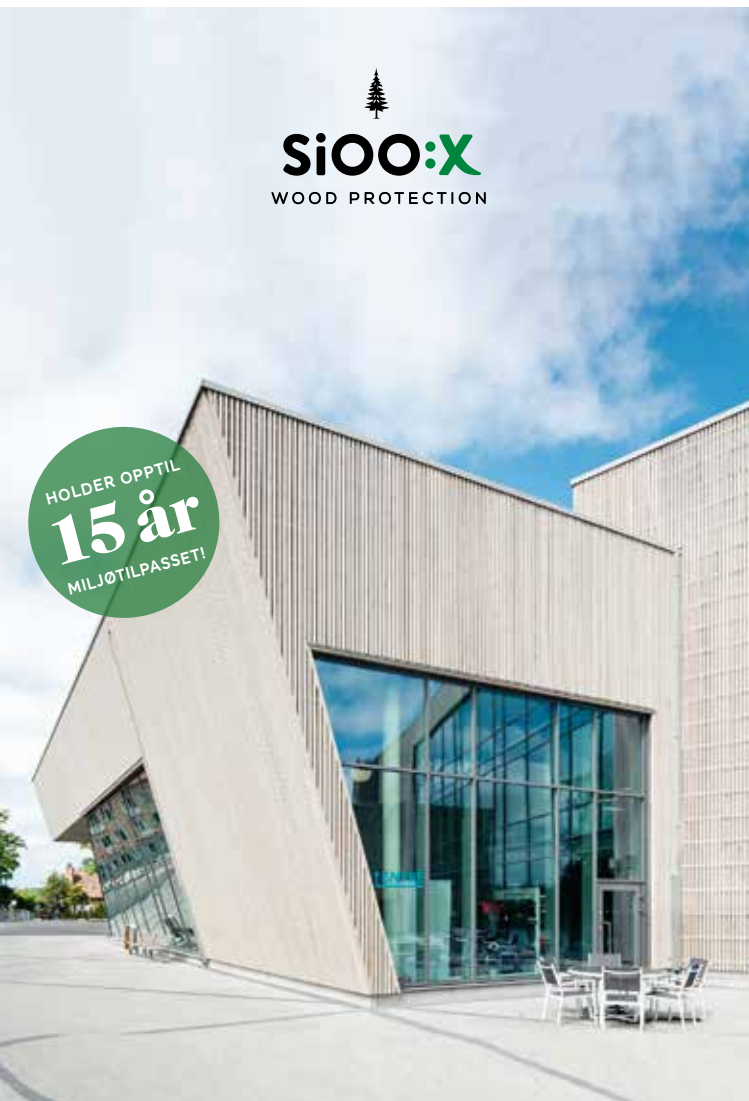

INNOVATIVE TREBESKYTTENDE FASADEFARGER

SiOO:X Trebeskyttende Fasadefarger er miljøtilpassede* med en unik, patentert formel basert på kisel-kalium. Produktene får dermed en spesielt god inntrengning i og naturlig forening med treet, som gir en resistent vannavvisende overflate. Dette øker livslengden og den trebeskyttende effekten. Du får en matt og nøktern treoverflate som holder i veldig lang tid.

DE VIKTIGSTE FORDELENE:

- Opptil 15 års holdbarhet*
- Nøktern, matt treoverflate i 6 grå nyanser
- Beskyttelse mot svertesopp bygges opp over tid og blir bedre og bedre. Beskytter mot lett råde*
- Miljøtilpasset trebeskyttelse med innhold som kisel, kalium, fargepigment og vann

Styrker og mineraliserer treet, noe som gir:

- Smuss- og vannavvisende*
- Styrker treet og gir dermed lengre livslengde samt færre sprekker og fliser
- Diffusjonsåpen (treet puster)
- UV-beskyttelse
- Flaker og krakelerer ikke
- Lang holdbarhet
- Overflaten er lett å holde ren

BRUKSOMRÅDER: fasader, levegger og andre vertikale flater. Finsagede overflater anbefales. For nytt og gammelt vertikalt tre som er rengjort og har en åpen porestruktur.

NYANSER: SiOO:X Trebeskyttende Fasadefarger finnes i 6 nyanser, 1. Cloud Grey, 2. Oyster Grey, 3. Shark Grey, 4. Fog Grey, 5. Thunder Grey och 6. Lava Grey.



*Livslengden opptil 15 år gjelder for trinn 1 – Fasadefarge Trebeskyttelse. Det kan behøves å legge på en andre påføring av Overflatebeskyttelsen etter 4–7 år. For reduksjon av svertesopp, smuss samt beskyttelse mot lett råde henvises det til SP/Rise-tester. Se sioox.no om produktteknikk, treslag, bevis/tester og nærmere beskrivelser. Se artikkel på sioox.no.



OM SiOO:X TREBESKYTTENDE FASADEFARGER

SiOO:X Trebeskyttende Fasadefarger består av en trebeskyttende grunnbehandling og en kompletterende overflatebehandling. De styrker treoverflaten og gir et multibeskyttende kiselskjold

TRINN 1, grunnbehandling, heter **SiOO:X Fasadefarge Trebeskyttelse**. Middelet åpner opp og trenger inn i treet. Gjennom krystalldannelser i treet, styrker og beskytter det treet i opptil 15 år.

TRINN 2, overflatebehandling, heter **SiOO:X Fasadefarge Overflatebeskyttelse**. Den trenger inn i treet, fikserer behandlingen samt danner et vannavstøtende sjikt..

INNHold:

SiOO:X Fasadefarge Trebeskyttelse består av kisel, kalium, fargepigment og vann. **SiOO:X Fasadefarge Overflatebeskyttelse** består av en kisel-emulsjon, fargepigment og vann. Produktteknikken er testet som råtebeskyttelse* ifølge normene EN 84 og EN 113. Produktene er godkjente for bruk over mark ifølge EN 335-2.

FORBRUK:

SiOO:X Fasadefarge Trebeskyttelse: 1 liter for ca. 3–4 m² til to strøk på ubehandlet, fint saget panel. Eldre tre trekker inn mer.

SiOO:X Fasadefarge Overflatebeskyttelse: 1 liter for ca. 8–10 m² per strøk.

Produktene selges i 3- og 10-liters dunker. For industriell påføring finnes tilpassede produkter. Forhåndsbehandlet tre finnes for bestilling.

*Forsiden: Vattnets Hus i Ängelholm, Sverige. Behandlet med SiOO:X Trebeskyttende Fasadefarger, lys grå (motsvarar Oyster Grey) 2017. Foto: Felix Gerlach.
Øverst ovenfor: Hus i Ugglarp, Sverige, behandlet med SiOO:X Trebeskyttende Fasadefarger, hvitgrå (motsvarar Cloud Grey) 2017.*

TREDOKTOREN TIPSER!

Stående panel er tørrere, renere og mer holdbart enn liggende panel. Finsaget tre absorberer trebeskyttelsesproduktene betydelig bedre enn høvlet tre, og derfor anbefaler vi det.

OM KLEDNING TREVIRKE

Finsaget tre anbefales på det sterkeste. Vertikal montering er å foretrekke da det gir bedre drenering enn horisontal. Flaten blir også renere og får en lengre livslengde. SiOO:X Trebeskyttende Fasadefarger trenger inn i og samvirker med treet. Passende treslag er f.eks. Gran, Furu, Lerk, Vulcan og Sedertre. Livslengden til SiOO:X Trebeskyttende Fasadefarger beror også på treslag, konstruksjon, vedlikehold og utsatthet (værtpåvirkning). Bruk rustfrie/syrefaste skruer, spiker og beslag. Galvaniserte spiker og skruer kan irre og etterlate "tårer".

ETTERSYN, VEDLIKEHOLD OG SKADER

Hold overflaten ren for beste funksjon. Nedfall og påvekst som svertesopp, alger m.m. kan som alltid forekomme ute. SiOO:X-overflaten kan også i noen grad påvirkes utenpå kiselskjoldet, spesielt i fuktige perioder, i skyggelagte partier og på utsatte steder.

1. Børst bort smuss og mugg med en tett, middels hard børste (Tidligst etter 1 år).
2. Vask regelmessig med SiOO:X Vedlikeholdsvask.
3. Eventuell påvekst kan utbedres med anti-alge- og mugg produkter. Bruk helst produkter med pH 3–8 som sliter mindre på Overflatebeskyttelsen. Først etter 4–7 år trenger du eventuelt å overflatebehandle panelet på nytt. Rengjør med SiOO:X Vedlikeholdsvask alt etter behov, eventuelle ujevnheter i fargenyansen kan dermed justeres.
4. Ved behov legges det på ytterligere Trebeskyttelse og Overflatebeskyttelse.
5. Etter ca. 15 år rengjøres overflaten med SiOO:X Forvask, behandlingen gjøres på nytt.

OVERFLATENS UTVIKLING OVER TID

Nyansene 5 og 6, Thunder grey og Lava grey, kan lysne over tid, særlig på kvister. Justering kan gjøres ved å legge på mer Overflatebeskyttelse. De lyse nyansene 1–4, harmoniserer i stor grad med det underliggende treet's fargeutvikling. Vedlikeholdsintervall kan derfor etter en særskilt vurdering bli lengre og totalt t.o.m. mer enn 15 år. Substanser i trær som lignin kan lekke ut en del ved regn under de første månedene. Dette kan se ut som små brune flekker, men forsvinner med tiden og er ufarlig. Les mer på sioox.no.

SLIK GJØR DU DET

VIKTIG Å TENKE PÅ

Panelet må være tørt. Nytt trykkimpregnert virke bør ha tørket i minst noen uker. Temperaturen må ikke understige +6°C under behandling for Trebeskyttelsen og +10°C for Overflatebeskyttelsen. Sjekk værmelding! Unngå å behandle i varmt solskinn och i regn fra start og til 60 minutter etter strøk med trinn 2. Tørk bort eventuelt spill med en myk klut.

UTSTYR

Spann, børste, pensel, fargesprøyte/pensel og klut. Fargen kan sprøytemales og etterstrykes da direkte med pensel. Forbruket av farge blir det samme. Anvend gjerne vernehansker og dekkmateriale. Utstyret rengjøres med vann.

FORBEREDELSE

Dekk til møbler, gjenstander av glass og aluminium, samt stein og plater m.m. Produktene er lett alkaliske og kan etterlate seg flekker. Rengjør panelet grundig med SiOO:X Forvask for å fjerne fargerester og smuss m.m. Ikke anvend såpebaserte produkter. Eventuelle rester slipes bort. Spyl av med vann og la panelet tørke ordentlig.

TRINN 1 – GRUNNBEHANDLING

Påfør rikelig med SiOO:X Fasadefarge Trebeskyttelse. Bruk fasadepensel, stryk godt ut og la det trenge inn i treet. La det tørke i minst 2 timer. Påfør deretter et andre strøk og la det tørke i minst 4 timer. Legg på rikelig med Trebeskyttelse og Overflatebeskyttelse på endetreet, ettersom det er ekstra følsomt.

TRINN 2 – OVERFLATEBESKYTTELSE, 1. SESONG

Legg på SiOO:X Fasadefarge Overflatebeskyttelse med bred pensel eller sprøyte/pensel. Stryk godt ut og la overflaten tørke i minst 2 timer. Panelet er tørt etter ca. 1 time. Ved påføring med sprøyte må produktet strykes inn med pensel omgående. Forbruket av farge blir det samme.

TRINN 2 – OVERFLATEBEHANDLING, ETTERBEHANDLING

SiOO:X Fasadefarge Overflatebeskyttelse påføres ev. en andre gang etter ca. 4–7 år, eller ved behov. Overflaten rengjøres forsiktig med SiOO:X Vedlikeholdsvask og myk børste. La overflaten tørke ordentlig. Påfør SiOO:X Fasadefarge Overflatebeskyttelse ifølge instruksjonen for 1. sesong. Kompletter eventuelt med SiOO:X Fasadefarge Trebeskyttelse på særlige utsatte steder.

OM OSS

Sioo har siden starten i 1998 drevet med forskning på og utvikling av miljøtilpassede* trebeskyttelsesprodukter til både privatpersoner og bedrifter. Våre produkter er basert på en patentert kisel-kaliumteknologi. Vi har forskning, produksjon og kontor i Gøteborg, Sverige.

VÅRE PRODUKTER:

Premium Trebeskyttelse Terrasse og Overflatebeskyttelse

Terrasse – for terrasser, brygger, utemøbler og annet tre ved terrassen.

Premium Trebeskyttelse Fasade og Overflatebeskyttelse

Fasade – for finsagede panelfasader, gjerder og andre finsagede vertikale flater.

SiOO:X Trebeskyttende Fasadefarger – for finsagede, vertikale flater som fasadekledning. Finnes i seks nyanser, fra hvitgrå til svartgrå.

Premium Trebeskyttelse Marin og Overflatebeskyttelse Marin

– for teak på båter og utemøbler.

SiOO:X Forvask – tre forsterkende rengjøring før SiOO:X-behandling. Også for rengjøring av behandlede overflater med påvekst og kraftig smuss.

SiOO:X Vedlikeholdsvask – for lettere rengjøring av tre som er behandlet med SiOO:X trebeskyttelse.

****Ferdigbehandlet SiOO:X Tre** – av høy kvalitet med muligheter til tilpassede profiler og mål.

****Ferdigbehandlet Kjernefuru** SiOO:X-behandlet kjernefuru med stor andel kjerneved.

**Utføres av Hasås AS i Norge

For mer informasjon om behandling og vedlikehold samt inspirasjon og råd, besøk sioox.no.

Forbehold om endringer. For seneste informasjon henvises till sioox.no

Sioo Wood Protection Norge AS
Brobekkveien 38
0598 Oslo

+47 92 33 78 53
info@sioox.no
www.sioox.no

**SiOO:X**
WOOD PROTECTION