

SiOO:X PREMIUM TRÄSKYDD & YTSKYDD

Marin

FÖR HÅLLBAR, SILVERGRÅ TEAK
PÅ BÅTAR

HÅLLER UPP TILL


8 år

MILJÖANPASSAD!

SiOO:X
WOOD PROTECTION

INNOVATIVT, MILJÖANPASSAT TRÄSKYDD

SiOO:X träskyddsprodukter är vattenbaserade och miljöanpassade. Du får friska, naturenliga träytor som håller under en mycket lång tid. Karaktären skiftar till viss del över tid med naturliga variationer. SiOO:X baseras på en unik, patenterad formel med kisel-kalium. Produkterna penetrerar och integreras väl i träet. Sedan växer en kiselsköld fram (bild nedan) som stärker och skyddar inne i träet, på såväl ny som gammal teak, men även på andra ytor av ädelträ. Du får friska, lena och naturligt silvergrå träytor som håller under en mycket lång tid.

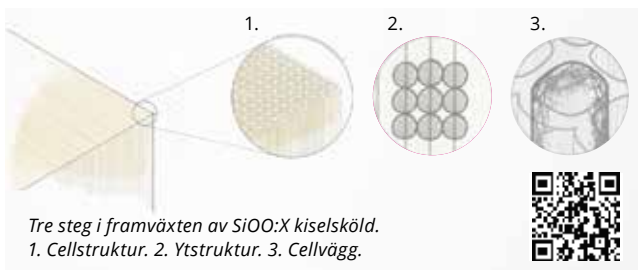

FRÄMSTA FÖRDELARNA¹

- Räddar och fräschar upp gammal teak
- Upp till 8 års hållbarhet
- Ger en vacker, len och sval, silvergrå träyta
- Minskad uppkomst av mögel och alger
- Skyddar mot röta
- Vattenbaserad, miljöoptimerad
- Binder in CO₂
- Enkelt underhåll

Stärker och mineraliserar träet vilket ger:

- Smuts- och vattenavvisning
- UV-skydd och minskad svartfärgning i träytan
- Färre sprickor och stickor
- Diffusionsöppen (träet andas)
- Träförstärkning och längre livslängd

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN: Båtdäck och teakmöbler av både ny och gammal teak.



¹ Se sioox.se om Tester och bevis, Hållbarhet på olika träslag samt specialartiklar. Livslängden upp till 8 år gäller för steg 1 – SiOO:X Premium Träskydd Marin. Mögel och alger minskar med variation över tid, säsong och läge m.m.



SiOO:X PREMIUM TRÄSKYDD/YTSKYDD MARIN

SiOO:X träskyddssystem för altan består av två steg; en träskyddande grundbehandling och en kompletterande ytbehandling. Tillsammans tränger de in och förenas väl med träet, vilket ger lång hållbarhet och naturligt silvergrå teakytor.

Steg 1. **SiOO:X Premium Träskydd Marin** – tränger in i, stärker och skyddar träet i upp till 8 år¹.

Steg 2. **SiOO:X Premium Ytskydd Marin** – fixerar behandlingen och bildar en vattenavstötande yta.

INNEHÅLL:

SiOO:X Premium Träskydd Marin: Kisel, kalium, organiska växtdelar och vatten.

SiOO:X Premium Ytskydd Marin: Kisel-emulsion och vatten.

ÅTGÅNG:

SiOO:X Premium Träskydd Marin: 1 liter räcker till ca 4–5 kvm till två strykningar på rekommenderade teakytor. Äldre torrt trä har högre åtgång av träskydd.

SiOO:X Premium Ytskydd Marin: 1 liter räcker till ca 8–10 kvm per strykning på rekommenderade teakytor.

Produkterna säljs i 1-, 3- och 5-litersdunkar.

Produkttekniken är testad för rötskydd enligt standarderna EN 84 + EN 113. Produkterna ska användas ovan mark, användarklass UC 3, enligt EN 335.

TRÄDOKTORN INFORMERAR!

Kisel finns naturligt i teak och verkar skyddande. SiOO:X använder naturens eget sätt att stärka och skydda träet. Räkna med betydligt längre hållbarhet för ditt värdefulla teakdäck.

Herje Boström, VD.



HUR UTVECKLAS TEAKDÄCKET ÖVER TID? ¹

Först är träytan gulbrun och lite flammig. Den ljusnar succesivt när kislet mognar, vilket sker vid kontakt med fukt och Co2. Ytan får en vacker, silvergrå färg redan efter 2–6 veckor. Processen pågår i upp till 1 år för horisontellt trä som teakdäck. Den ljusa, vackra träytan mörknar sedan något med tiden. Ytor under tak grånar långsammare.

SKÖTSEL, UNDERHÅLL OCH SKADOR

Sioo:x-ytans kiselsköld skyddar träet, men utanpå kan som alltid smuts och påväxter uppkomma. Det sker särskilt under blöta perioder, i skuggiga partier och på utsatta ställen. Håll därför ytan ren; smuts, nedfall och påväxter som mögel, alger m.m. bör tas bort. Båtdäcket ska rengöras vid behov, speciellt på utsatta områden.

Åtgärder efter behovsnivå:

1. När däckets yta är torr; borsta bort smuts, mögel och yttliknande ludd m.m. med en tät, medelhård borste.
2. Tvätta vid behov varsamt med SiOO:X Underhållstvätt (pH 7). Undvik produkter med pH lägre än 5 eller högre än 8, då de försämrar yttskyddets funktion. Undvik såpa.
3. Svårare ytlig påväxt kan åtgärdas med Sioo:s produkt XMould (Nyhet 2023), som är skonsam mot Ytskyddet.
4. Vid svårare påväxt, skador eller borttagning, använd SiOO:X Förtvätt som rengör effektivt, även på djupet. Då löses yttskyddet upp. Komplettera efter behov med SiOO:X Träskydd och/eller Ytskydd).
5. Efter långa blöta perioder bildas ibland luddliknande gråa partiklar. Det beror på ett överskott av yttskyddet och förekommer mest på täta ytor efter första vintern. De sköljs i regel bort i regn eller borstas bort. Lagg därför på tunt med yttskydd. När ytan är blöt är yttskyddet mer känsligt för skrapmärken m.m. Det finns kvar träskydd i djupet som skyddar; borsta bort ludd och fläckbättra tunt med yttskydd. Den ljusa ytan kommer tillbaka inom någon månad. Se sioox.se.
6. Efter ca 8 år, rengör teakdäcket med SiOO:X Förtvätt och gör om hela behandlingen. Läs mer på sioox.se.

SÅ HÄR GÖR DU

FÖRBEREDELSE

Skydda alla intilliggande ytor från stänk. Glas, aluminium, sten och plattor m.m är extra känsliga. En av produkterna, Träskyddet, är alkalisk och ekan lämna fläckar. Använd SiOO:X Förtvätt för att avlägsna färgrester och smuts m.m. Ev. rester slipas bort. Spola av med vatten och låt teakdäcket torka ordentligt.

ATT TÄNKA PÅ

Däcket måste vara torrt. Behandla ej under + 6 °C, i varmt solsken eller vid risk för regn från start fram till 60 min efter strykningen med steg 2. Om det ändå råkar regna mer än ca 6 mm på träskyddet så lägger du på lite extra träskydd. **Skakas väl och omröres under applicering.** Torka bort spill med blöt trasa.

VILKEN UTRUSTNING BEHÖVER JAG?

Det enda du behöver är kärl, borste, täckmaterial, trasa, terrasdyna eller spruta och pensel. Använd skyddshandskar och skyddsglasögon. Utrustningen rengöres med vatten.

STEG 1 – GRUNDBEHANDLING

Lägg på rikligt med SiOO:X Premium Träskydd Marin, med terrasdyna eller spruta och pensel, låt tränga in och stryk ut väl. Låt torka i minst 6 tim (vid minst +15°C). Lägg sedan på ett andra lager och gnid gärna in medlet med en trasa. Låt däcket torka i minst 6 tim (vid minst +15°C). Vid lägre temperatur – längre härdtid.

STEG 2 – YTBEHANDLING, 1:A SÄSONGEN

Lägg på SiOO:X Premium Ytskydd Marin med pensel/spruta/terassdyna. Låt vätskan tränga in någon minut och stryk ut väl. Däcket är brukstorrt efter ca 1 tim.

STEG 2 – YTBEHANDLING, 2:A SÄSONGEN

Efter ca 12-18 månader behöver teakdäcket ytbehandlas ytterligare en gång, vilket förseglar ytan så den håller i många år framöver. Tvätta rent med SiOO:X Underhållstvätt. Låt ytan torka väl. Applicera sedan med Ytskydd enligt instruktionen för 1:a säsongen. Däcket är brukstorrt efter ca 1 tim. Ytterligare någon strykning med Ytskyddet kan behövas efter några år. På särskilt utsatta lägen behöver man lägga på träskydd/ytskydd fler gånger under ytans livslängd.

OM OSS

Sioo har sedan starten 1998 bedrivit forskning och utveckling av miljöanpassade träskyddsprodukter till både privatpersoner och företag. Våra produkter baseras på en patenterad kisel-kaliumteknik. Vi har forskning, produktion och kontor i Göteborg.

SiOO:X PRODUKTER:

SiOO:X Premium Träskydd Altan & Ytskydd Altan – för trallvirke, bryggor, utemöbler etc.

SiOO:X Premium Träskydd Panel & Ytskydd Panel – för finsågade fasader, staket och andra finsågade vertikala ytor.

SiOO:X Träskyddande Panelfärger – för finsågade, vertikala ytor som fasadpanel m.m. Finns i grå, svarta och bruna nyanser.

SiOO:X Premium Träskydd Marin & Ytskydd Marin – för teak på båtar och utemöbler etc.

SiOO:X Original Träskydd/Ytskydd – för tryckimpregnerat trallvirke, bryggor, utemöbler m.m.

SiOO:X Träskydd Ändträförsegling Steg 1 – för trall- och panelvirke, samt bryggor, utemöbler m.m.

SiOO:X Ytskydd Ändträförsegling – One Coat – skyddar tryckimpat och kärnved i en strykning. Används även som steg 2 efter SiOO:X Träskydd Ändträförsegling Steg 1.

SiOO:X Underhållstvätt – för lättare rengöring av trä som behandlats med SiOO:X Premium Träskydd/Ytskydd.

SiOO XMould – effektiv mot mögel och alger på träytor utomhus. Särskilt anpassad för bästa effekt på Sioo:x-behandlat trä.

SiOO:X Förtvätt – rengöring inför Sioo:x-behandling, samt för ytor med kraftig smuts.

SiOO:X ADVANCE WOOD SYSTEM är en kollektion med förbehandlat trä, av högsta kvalitet. Ready to Use.

- **SiOO:X Kärnfurutrall** – Sioo:x-behandlad kärnfuru med mycket hög andel kärnved.
- **SiOO:X Granpanel** – trä av hög kvalitet med möjligheter till anpassade profiler, färger och mått.
- **SiOO:X Vulcan Trall & Panel** – Värmebehandlad kvistfri Furu Radiata med SiOO:X.

För bästa resultat, förutsätts att man följer anvisningar, informationsmaterial, samt Svensk byggnorm. För mer information om behandling och underhåll samt inspiration och råd besök sioox.se.

Reservation för ev. ändringar. Sioo förbehåller sig rätten att uppdatera foldern som det bedöms lämpligt. Användaren ansvarar för att kontrollera ev uppdateringar på sioox.se. Om du har frågor eller funderingar eller om du är osäker innan du använder produkten, kontakta oss på info@sioox.se.