


SiOO:X PREMIUM TRÆBESKYTTELSE  
& OVERFLADEBESKYTTELSE

# Marine

---

FÖR FOR HOLDBART SØLVGRÅT TEAKTRÆ  
PÅ BÅDE

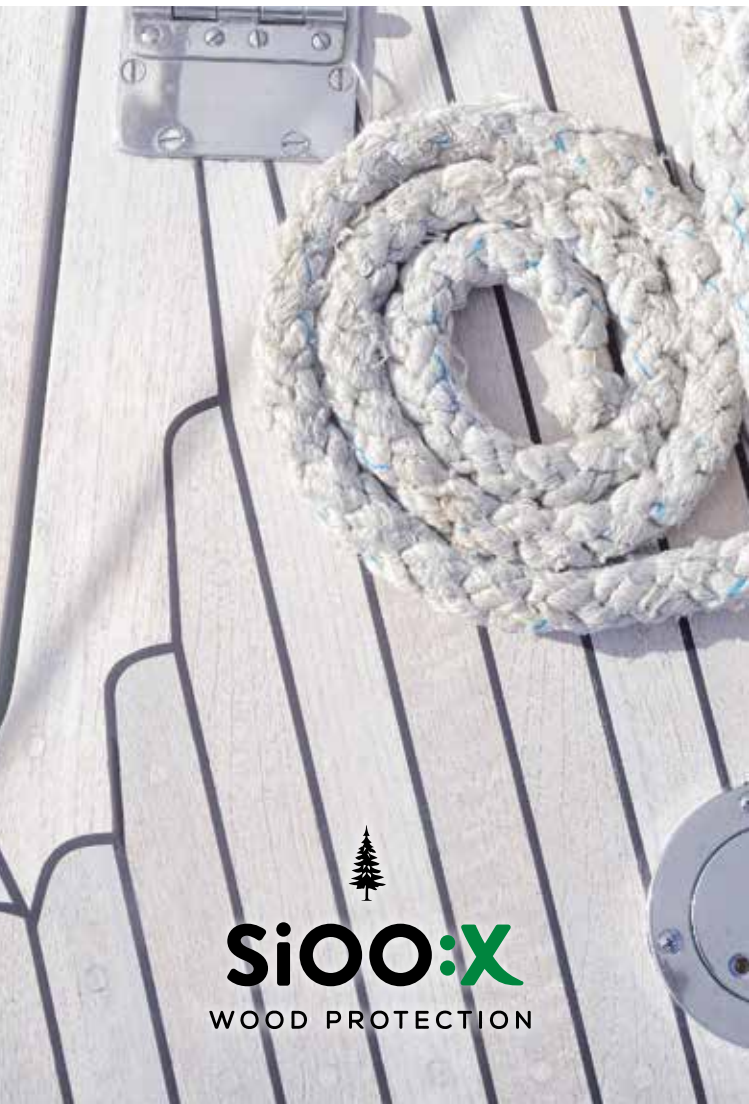

**SiOO:X**

WOOD PROTECTION

## INNOVATIV, MILJØVENLIG TRÆBESKYTTELSE

SiOO:X's træbeskyttelsesprodukter er vandbaserede og miljøvenlige\* med en unik, patenteret sammensætning baseret på kisel-kalium. Produkterne trænger dermed særdeles godt ind i træet og går i naturlig forbindelse med det. Det gør det muligt at anvende produkterne på de fleste træsorter, såvel gamle som nye overflader. SiOO:X Premium Træbeskyttelse Marine og SiOO:X Premium Overfladebeskyttelse Marine kan anvendes på såvel nyt som gammelt teaktræ, men også på andre overflader af ædeltræ. Du får friske, bløde og naturligt sølvgrå træoverflader, som holder i meget lang tid.


### PRIMÆRE FORDELE

- Op til 8 års holdbarhed\*
- Giver en smuk, sølvgrå teakoverflade, som føles blød og kølig
- Let at rengøre
- Styrker og mineraliserer træet,
- Smuds- og vandafvisning
- UV-beskyttelse
- Reducerer forekomst af skimmelsporer og alger\*
- Beskyttelse mod let råd\*
- Mindre skridrisiko
- Færre revner og splinter
- Lang levetid

**ANVENDELSESOMRÅDER:** teakdæk på både.



\*Se [sioox.se](http://sioox.se) for tester og dokumentation, holdbarhed på forskellige træsorter samt specialartikler. Levetiden på op til 8 år gælder for trin 1 – SiOO:X Premium Træbeskyttelse Marine. Det fremvoksende kiselskjold integreres i træet, forstærker og beskytter fysisk mod let råd. Skimmelsvamp reduceres, men med variationer over tid, efter sæson, position mv.

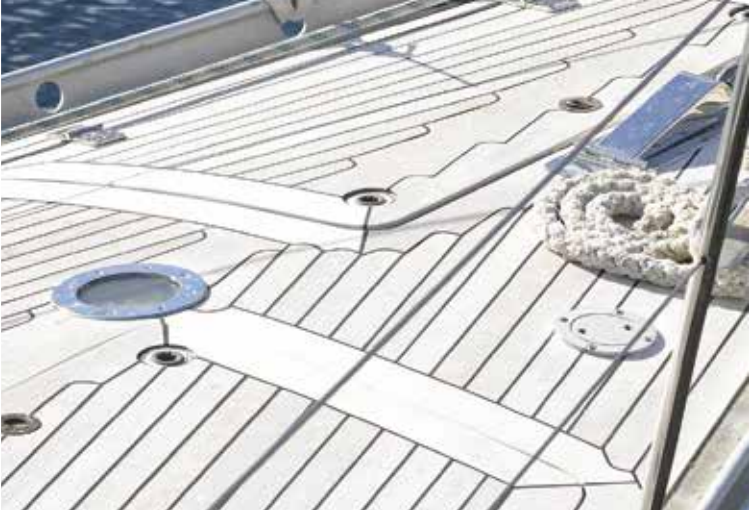

## OM SIOO:X PREMIUM TRÆBESKYTTELSE/ OVERFLADEBESKYTTELSE MARINE

SiOO:X's træbeskyttelsessystem til teak består af en træbeskyttende grundbehandling og en supplerende overfladebehandling. Sammen trænger de ind og går i ekstra god forbindelse med træet, hvilket giver lang holdbarhed og naturligt sølvgrå teakoverflader.

Grundbehandlingen hedder SiOO:X Premium Træbeskyttelse Marine. Midlet åbner træet op og trænger ind. Ved at danne et multi-beskyttende kiselskjold beskytter det træet i op til 8 år. Den supplerende behandling hedder SiOO:X Premium Overfladebeskyttelse Marine. Dette middel trænger ind i træet, fikserer behandlingen og danner et vandafvisende overfladelag.

### INDHOLD:

**SiOO:X Premium Træbeskyttelse Marine** består af kisel, kalium, organiske plantedele og vand.

**SiOO:X Premium Overfladebeskyttelse Marine** består af en kiselemulsion og vand.


Produktteknologien er testet mod råd iht. standarderne EN 84 + EN 113.\* Produkterne er godkendt til brug over jorden, iht. EN 335-2.\*

### FORBRUG:

**SiOO:X Premium Træbeskyttelse Marine:** 1 liter rækker til ca. 4 m<sup>2</sup> ved to påføringer på anbefalede teakoverflader. Ældre tørt træ giver et højere forbrug af træbeskyttelse.

**SiOO:X Premium Overfladebeskyttelse Marine:** 1 liter rækker til ca. 8 m<sup>2</sup> per påføring på anbefalede teakoverflader.

Produkterne sælges i 1-, 3- og 5-liters dunke.



#### TRÆDOKTORENS TIP!

Kisel findes naturligt i teaktræ og virker beskyttende. SiOO:X udnytter naturens egen metode til at styrke og beskytte træet. Du kan forvente betydeligt længere holdbarhed for dit værdifulde teaktræ.

### HVORDAN UDVIKLER TRÆET SIG OVER TID?

Først er overfladen gulbrun og lidt flammende. Den lysner ved kontakt med fugt og begynder at få en sølvgrå farve efter 2–6 uger. Overfladen bliver smukt lys, når kislens hærder.\* Processen tager ca. 1 år for vandrette træflader som f.eks. et terrassegulv. Træoverfladen mørkner derefter noget med tiden.\*

### PLEJE, VEDLIGEHOLDELSE OG SKADER

Hold overfladen ren for optimal funktion. Nedfald og begroning såsom skimmel, alger mv. kan altid forekomme udendørs. SiOO:X-overfladen kan også i et vist omfang rammes af dette uden på kiselskjoldet, især i våde perioder, i skyggefulde områder og på udsatte steder.

1. Børst snavs, skimmel og overfladiske fnug tørt væk med en tæt, middelhård børste.
2. Vask jævnligt med SiOO:X Vedligeholdelsesvask. Brug ikke sæbebaserede produkter, eftersom overfladebeskyttelsen så sidder dårligere fast.
3. I tilfælde af sværere begroning eller skader anvendes SiOO:X Forvask, som rengør effektivt. Derved opløses overfladebeskyttelsen. Supplér derfor med yderligere SiOO:X-produkter (Træbeskyttelse/ Overfladebeskyttelse)..

Begroning kan fjernes f.eks. et algemiddel med en pH-værdi mellem 5–8. Følg anvisningerne, men vask det IKKE af; lad det blive siddende, til det skylles væk af regnen.

Efter langvarige, fugtige perioder udfældes der undertiden hvide fnuglignende partikler. Det er ofte et overskud af overfladebeskyttelse, og det forekommer mest på tætte overflader efter den første vinter. Det skylles som regel bort af regnen eller kan evt. børstes væk. Påfør derefter et tyndt lag overfladebeskyttelse. Mens overfladen er våd, er overfladebeskyttelsen mere følsom over for skraber og fra stoleben mv. Der er stadig overfladebeskyttelse tilbage, som beskytter i dybden, men børst fnug væk og pletreparér med overfladebeskyttelse. Den lyse overflade vender tilbage i løbet af et par måneder. Se [sioox.dk](http://sioox.dk).

# SÅDAN GØR DU

## FORBEREDELSE

Beskyt alle tilstødende overflader mod stænk. Glas, aluminium, sten og fliser mv. er ekstra udsat. Produkterne kan efterlade pletter. Fjerne olie, maling, fedt og snavs. Eventuelle rester af olie, snavs eller alger vaskes eller slibes væk. Rengør teakdækket grundigt med vores SiOO:X Forvask. Skyl af med vand og lad dækket tørre grundigt. Premium Træbeskyttelse Marine skal påføres på en helt ren teakoverflade. Rengør overfladen og fjern olie, maling, alger og sorte partier. Slib eventuelt gamle teak-overflader. Beskyt alle tilstødende overflader (især glas, rustfrit stål og aluminium). Brug handsker og beskyttelsesbriller. Se [sioox.dk](http://sioox.dk) for optimalt resultat.

## OBS!

Undgå behandling ved temperaturer under +6°C, i stærk sollys eller ved risiko for regn fra start til 60 min efter påføringen med trin 2. Tør spild væk med en fugtig klud. **Omrystes. Omrøres under påføringen.** SiOO:X's holdbarhed afhænger af træsort og eksponering.\* Den færdige overflade behandles med forsigtighed, mens den er våd.

## UDSTYR

En beholder, en terrassebørste, en pensel/terassetrimmer og en klud. Anvend beskyttelsehandsker og afdækningsmateriale.

## TRIN 1 – GRUNDBEHANDLING

Påfør rigeligt med SiOO:X Premium Træbeskyttelse Marine, fordel det godt og lad det trænge ind i træet. Lad det tørre i mindst 6 timer (ved min. +15 °C). Påfør derefter endnu et lag og gnid eventuelt midlet ind med en klud. Lad dækket tørre i mindst 6 timer (ved min. +15 °C). Ved lavere temperatur – længere hærdetid.

## TRIN 2 – OVERFLADEBEHANDLING, 1. SÆSON

Påfør SiOO:X Premium Overfladebeskyttelse Marine med pensel/sprøjte/terassetrimmer. Lad væsken trænge ind i nogle minutter og stryg den derefter godt ud. Dækket er brugstørt efter ca. 1 time.

## TRIN 2 – OVERFLADEBEHANDLING, 2. SÆSON

Efter 12–18 måneder kræver teakdækket endnu en overfladebehandling. Efter ca. 12-18 måneder kræver teakdækket endnu en overfladebehandling, hvilket forsejler overfladen, så den holder i mange år fremover. Vask rent med SiOO:X Vedligeholdelsesvask før påføring.

Dækket er brugstørt efter ca. 1 time. Yderligere en påføring af Overfladebeskyttelse kan være nødvendig efter nogle år. På særligt udsatte steder er det nødvendigt at påføre træbeskyttelse/overfladebeskyttelse flere gange i overfladens levetid.

## SÅDAN FUNGERER SiOO:X

SiOO:X består grundlæggende af en unik kombination af kisel og kalium og fungerer som et system af to væsker: En træbeskyttelse og en overfladebeskyttelse. I en proces åbner SiOO:X træet og trænger dybt ind i træstrukturen. Derefter vokser kisel molekylerne dybt inde i træet og danner et netværk. Vi kalder dette kiselskjold. (Se billede nedenfor)  
Sioo:x-behandlet træ bliver derved stærkere, naturligt sølvgrå og får en unik beskyttelse.



SiOO:X systemet forhindrer mekanisk mikroorganismer i at slå rod inde i træet. Det beskyttende kiselskjold inde i træfibrene tager tid for at udvikle sig. 0–12 måneder på terrasse og 0–4 år på lodrette flader. At SiOO:X udvikler sig over tid betyder også, at beskyttelsen mod f.eks. sort spore bliver bedre og bedre med tiden i modsætning til traditionelle overfladebehandlingsprodukter.

## OM OS

Siden starten af 1998 har Sioo forsket og udviklet miljøvenlige træbeskyttelsesprodukter til både private og virksomheder. Vores produkter er baseret på en patenteret kisel-kalium teknologi. Vi har forskning, produktion og kontorer i Gøteborg. Besøg os gerne på [www.sioox.dk](http://www.sioox.dk).

*Der tages forbehold for evt. ændringer. Sioo forbeholder sig retten til at opdatere folderen efter behov. Brugeren er ansvarlig for at tjekke eventuelle opdateringer på [www.sioox.dk](http://www.sioox.dk). Hvis du har spørgsmål eller hvis du er usikker før du bruger produktet, så kontakt os på [www.sioox.dk](http://www.sioox.dk).*



Sioo Wood Protection AB  
[www.sioox.se](http://www.sioox.se)

**SiOO:X**  
WOOD PROTECTION