

## SLIK GJØR DU DET

### VIKTIG Å TENKE PÅ

Terrassen må være overflatetørr. Nytt trykkimpregnert virke bør ha tørket i minst 6 uker. Unngå å behandle terrassen når det er under +6 °C, i sterkt solskinn eller ved fare for regn. Tørk bort eventuelt spill med en myk klut.

### HVILKET UTSTYR TRENGER JEG?

Det eneste du trenger, er spann, terrassebørste, pensel, terrassesvamp og fille. Bruk vernehansker og dekkmateriale.

### FORBEREDELSE

Dekk til møbler samt gjenstander av glass og aluminium samt stein og plater m.m. Produktene er lett alkaliske og kan etterlate seg flekker. En del av trebeskyttelsen kan renne bort ved kraftig regn de første 2–4 månedene. Hvis det f.eks. renner ned fra en håndløper på et rekkverk med glass, kan det oppstå misfarging. Dekk derfor til slike flater den første tiden. Rengjør terrassen grundig med SiOO:X Forvask for å fjerne olje, malingsrester, fett og smuss. Eventuelle rester slipes bort. Spyl av med vann og la terrassen tørke ordentlig.

### TRINN 1 – GRUNNBEHANDLING

Legg på Premium Trebeskyttelse Terrasse, stryk godt ut. La det tørke i minst 2 timer. Påfør deretter et andre strøk og la det tørke i minst 4 timer. Påfør rikelig med Trebeskyttelse og Overflatebeskyttelse på endetreet. Spesielt viktig på ikke-trykkimpregnert tre.

### TRINN 2 – OVERFLATEBESKYTTELSE, SESONG 1

Påfør Premium Overflatebeskyttelse Terrasse. La væsken trenge inn i noen minutter og stryk deretter godt ut. Terrassen er tørr etter ca. en time. For vedlikehold m.m. se under overskriften Ettersyn, vedlikehold og skader.

### TRINN 2 – OVERFLATEBEHANDLING, SESONG 2

Etter 12–18 måneder må terrassen overflatebehandles ytterligere en gang, og da forsegles overflaten slik at den holder i mange år fremover. Vask rent før påføring, bruk med fordel SiOO:X Vedlikeholdsvask. Ikke bruk såpebaserte produkter da overflatebeskyttelsen får dårligere feste. La overflatebeskyttelsen tørke i ca. en time før du går på terrassen. På spesielt utsatte steder må man påføre trebeskyttelse/overflatebeskyttelse flere ganger under overflatens levetid.

## OM OSS

Sioo har siden starten i 1998 drevet med forskning på og utvikling av miljøtilpassede\* trebeskyttelsesprodukter til både privatpersoner og bedrifter. Våre produkter er basert på en patentert kisel-kaliumteknologi som gir treet en naturlig, sølvgrå overflate med en veldig lang levetid. Vi har forskning, produksjon og kontor i Gøteborg, Sverige.

### VÅRE PRODUKTER:

**Premium Trebeskyttelse Terrasse og Overflatebeskyttelse Terrasse** – for tremmevirke, brygger, utemøbler og annet tre ved terrassen.

**Premium Trebeskyttelse Panel og Overflatebeskyttelse Panel** – for fasader, gjerder og andre vertikale flater.

**Premium Trebeskyttelse Marin og Overflatebeskyttelse Marin** – for teak på båter og utemøbler.

**SiOO:X Trebeskyttende Panelfarger** – for finsagede, vertikale flater som fasadepanel og gjerder. Finnes i seks nyanser, fra hvitt til svart.

**SiOO:X Forvask** – treforsterkende rengjøring før SiOO:X-behandling. Også for rengjøring av behandlede overflater med påvekst og kraftig smuss.

**SiOO:X Vedlikeholdsvask** – for rengjøring av tre som er behandlet med SiOO:X trebeskyttelse.

**Trebeskyttelsesbehandlet tre** – tre av høy kvalitet med muligheter til tilpassede profiler og mål.

**Stjernetremmevirke**, kjernefuru med 100 % kjerneved. NTR AB, SiOO:X-behandlet tre.

For mer informasjon om behandling og vedlikehold samt inspirasjon og råd, besøk [sioox.no](http://sioox.no).

Sioo Wood Protection NORGE AS  
Brobekkveien 38  
0598 Oslo

+47 92 20 25 20  
[info@sioox.no](mailto:info@sioox.no)  
[www.sioox.no](http://www.sioox.no)

  
**SiOO:X**  
WOOD PROTECTION

Version 19-02

PREMIUM TREBESKYTTELSE  
OG OVERFLATEBESKYTTELSE

# Terrasse

FOR HOLDBARE SØLVGRÅ TROOVERFLATER



  
**SiOO:X**  
WOOD PROTECTION



## INNOVATIV, MILJØTILPASSET TREBESKYTTELSE

SiOO:X trebeskyttelsesprodukter er vannbaserte og miljøtilpassede\* med en unik, patentert formel basert på kisel-kalium. Produktene får dermed en spesielt god inntrengning i og naturlig forening med treet. Dette fører til at du kan bruke produktene på de fleste tresorter, på så vel gamle som nye overflater. Du får friske og naturlig sølvgrå treoverflater som holder i veldig lang tid.

### DE VIKTIGSTE FORDELENE:

- Opptil 12 års holdbarhet\*
- Gir en vakker, sølvgrå treoverflate som føles myk og sval
- Enkelt vedlikehold/lett å holde ren

### Styrker og mineraliserer treet, noe som gir:

- Smuss og vannavvisning
- UV-beskyttelse
- Reduserer forekomsten av mugg og alger\*
- Beskyttelse mot lett råte\*
- Mindre sklerisiko
- Færre sprekker og fliser
- Lang holdbarhet

**BRUKSOMRÅDER:** terrasser, trykkimpregnerte skjermer, brygger, bassengdekk og hagemøbler m.m.




### EGNET TERRASSEKONSTRUKSJON

Sørg for at konstruksjonen er godt dimensjonert og ventilert, dvs.: At lekter er montert på maks. c/c 60 cm, at terrassen ligger godt over marken (minst 40 cm), at regnvannet dreneres bort effektivt. At det er stor nok avstand mellom terrassebordene slik at vannet renner av også når treet sveller og det finnes organisk materiale eller løv. Bruk grus, markduk eller lignende for beste fuktavvisning. La det være en åpning, gjerne i flere retninger, slik at vinden/luften kan vekse under terrassen. Bruk rustfrie/syrefaste skruer, spiker og beslag. Galvaniserte spiker og skruer kan irre og etterlate «tårer». For mer info se [sioox.no](http://sioox.no). For en velfungerende konstruksjon av terrasse henvises det til [dibk.no](http://dibk.no).

### EGNET TREMMEVIRKE:

Trykkimpregnert furu, sibirsk lerk, edeltre, kjernefuru, termobehandlet tre, eik, seder. Ulike treslag har ulike egenskaper, absorberer ulikt og levetiden varierer avhengig av hvilken naturlig råtebeskyttelse det har. SiOO:X trebeskyttelse trenger i prinsippet inn i alle tresorter, forenes med og styrker treoverflaten, noe som forbedrer råtebeskyttelsen vesentlig. I tillegg til tresort og SiOO:X-

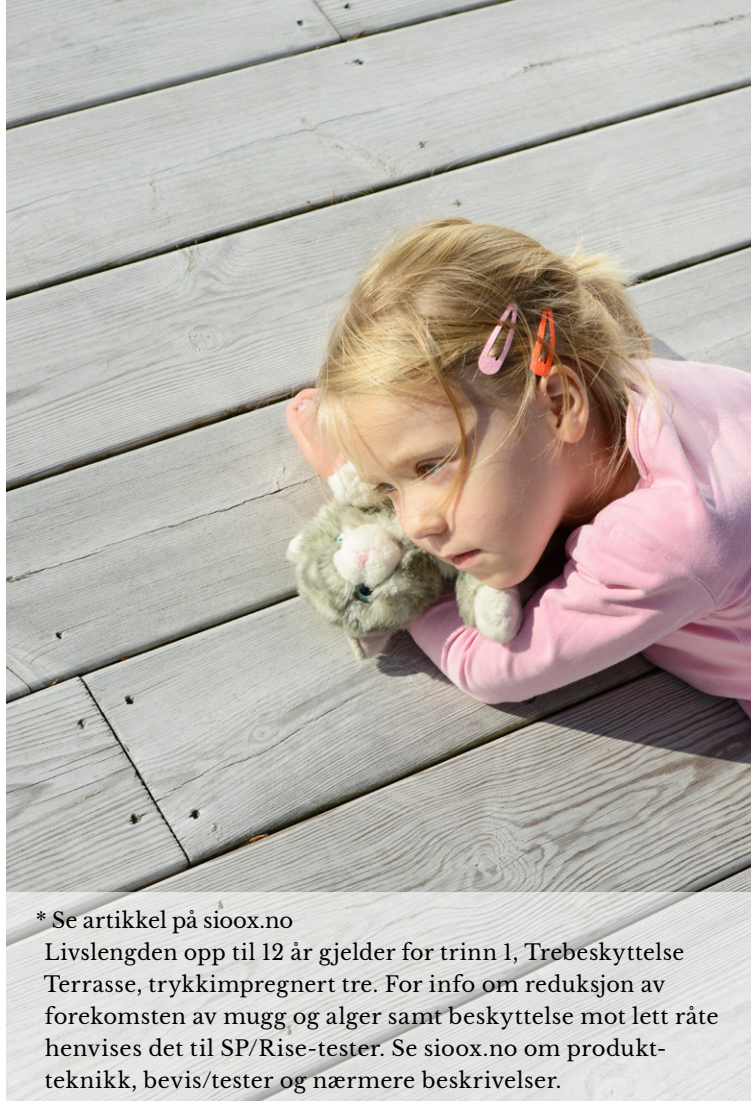

\* Se artikkel på [sioox.no](http://sioox.no)

Livslengden opp til 12 år gjelder for trinn 1, Trebeskyttelse Terrasse, trykkimpregnert tre. For info om reduksjon av forekomsten av mugg og alger samt beskyttelse mot lett råte henvises det til SP/Rise-tester. Se [sioox.no](http://sioox.no) om produktteknikk, bevis/tester og nærmere beskrivelser.

beskyttelse kommer treet levetid an på trekonstruksjon, vedlikehold og utsatthet (værpåvirkning).

### PROSESSEN TIL SØLVGRÅTT

Det behandlede treet er til å begynne med gulbrunt og litt ujevnt i fargen. Herde- og lysneprosessen starter ved kontakt med fukt og allerede etter 2–4 uker begynner terrassen å få en jevn og fin sølvgrå farge. Prosessen fortsetter deretter i opptil et år for horisontalt tre på terrassen.

### ETTERSYN, VEDLIKEHOLD OG SKADER

Hold overflaten ren for beste funksjon. Smuss, nedfall og påvekst som mugg, alger m.m. kan som alltid forekomme ute. SiOO:X-overflaten kan også i noen grad påvirkes utenpå kiselkjøldet, spesielt i fuktige perioder, i skyggelagte partier og på utsatte steder. Ved behov påføres det ytterligere trebeskyttelse og overflatebeskyttelse.

- Børst bort smuss og mugg med en tett, middels hard børste.
- Vask regelmessig med SiOO:X Vedlikeholdsvask. Vi fraråder rengjøring med såpebaserte produkter.

## OM PREMIUM TREBESKYTTELSE OG OVERFLATEBESKYTTELSE TERRASSE

SiOO:X trebeskyttessystem for terrasser består av en trebeskyttende grunnbehandling og en komplette-rende overflatebehandling. Sammen trenger de inn og forenes ekstra godt med treet, noe som gir lang holdbarhet og naturlig sølvgrå treoverflater. Grunnbehandlingen heter Premium Trebeskyttelse Terrasse. Middelet åpner opp og trenger inn i treet. Ved å danne et krystallsjikt styrker og beskytter det treet i opptil 12 år. (Gjelder trykkimpregnert tre.) Den kompletterende behandlingen heter Premium Overflatebeskyttelse Terrasse. Dette middelet trenger inn i treet og fikserer behandlingen, samt danner et smuss- og vannavvisende overflatesjikt.

### HVA INNEHOLDER PRODUKTENE?

**Premium Trebeskyttelse Terrasse** består av kisel, kalium, organiske plantedeler og vann.

**Premium Overflatebeskyttelse Terrasse** består av en kiselemulsjon og vann.

Produktene er testet\* som råtebeskyttelse ifølge normene EN 84 + EN 113. Produktene er godkjent for bruk over mark, uten biocider, ifølge EN 3352.

### HVOR MYE GÅR DET MED?

**Premium Trebeskyttelse Terrasse:** omtrentlig forbruk på nytt trykkimpregnert virke er 4–5 kvm/l til to strøk. Eldre, tørt tre trekker mer.

**Premium Overflatebeskyttelse Terrasse:** omtrentlig forbruk på anbefalte treoverflater er 8–10 kvm/l per strøk. Produktene selges i 1-, 3- og 5-litersspann.

- Ved større påvekst og skader bruk SiOO:X Forvask som rengjør effektivt. Da løses også overflatebeskyttelsen opp. Kompletter derfor med mer SiOO:X-produkter (Trebeskyttelse/Overflatebeskyttelse). Påvekst kan også utbedres med andre anti-alge- og mugg produkter. Bruk helst produkter med pH 3–8 som sliter mindre på overflatebeskyttelsen.

Etter lange fuktige perioder felles det iblant ut lolignende, hvite partikler. Det er ofte et overskudd av overflatebeskyttelsen og forekommer mest på tette overflater etter den første vinteren. Det skylles som regel bort i regn eller kan børstes bort. Påfør deretter et tynt lag overflatebeskyttelse. Når overflaten er våt, er overflatebeskyttelsen mer følsom og skrapemerker under stolben m.m. kan forekomme. Det finnes fortsatt overflatebeskyttelse som beskytter i dybden, men børst bort lo og reparer flekkene med overflatebeskyttelse. Den lyse overflaten kommer tilbake etter en måneds tid.