SLIK GJØR DU DET

VIKTIG Å TENKE PÅ

Dekket må være tørt. Temperaturen må ikke være under +6 °C under behandlingen. Unngå å behandle teaken i sterkt solskinn eller ved fare for regn. Tørk bort eventuelt spill med en myk klut.

HVILKET UTSTYR TRENGER JEG?

Spann, terrassebørste, pensel, terrassesvamp og fille. Bruk vernehansker og dekkmateriale.

FORBEREDELSER

Dekk til gjenstander av pleksiglass, aluminium og rustfritt stål. Produktene er lett alkaliske og kan etterlate seg flekker. Rengjør teakdekket nøye med vår SiOO:X Forvask for å fjerne olje, maling, fett og smuss. Eventuelle rester av olje, smuss eller alger vaskes eller slipes bort. Spyl av med vann og la dekket tørke ordentlig.

TRINN 1 – GRUNNBEHANDLING

Påfør rikelig med Premium Trebeskyttelse Marin, stryk det godt utover og la det trenge inn i treet. La det tørke i minst 6 timer (ved minst +15 °C). Påfør deretter et andre strøk og gni gjerne inn middelet med en klut. La dekket tørke i minst 6 timer (ved minst +15 °C). Ved lavere temperatur – lengre herdetid.

TRINN 2 – OVERFLATEBEHANDLING, 1 SESONG

Legg på Premium Overflatebeskyttelse Marin og vær nøye med å dekke hele overflaten og la middelet trenge inn i overflaten cirka 3–5 minutter. Tørk av eventuelt overskudd med en klut. Etter ca. 1 time er dekket tørt og du kan gå på det.

TRINN 2 – OVERFLATEBEHANDLING, 2 SESONG

Etter 12–18 måneder må teakdekket overflatebehandles ytterligere en gang. Vask først overflaten med vår SiOO:X Vedlikeholdsvask og gjenta deretter påføringen fra den første sesongen (se ovenfor).

OM OSS

Sioo har siden starten i 1998 drevet med forskning på og utvikling av miljøtilpassede trebeskyttelsesprodukter til både privatpersoner og bedrifter. Våre produkter er basert på en patentert kisel-kaliumteknologi som gir treet en naturlig, sølvgrå overflate med en veldig lang levetid. Vi har forskning, produksjon og kontor i Göteborg, Sverige.

VÅRE PRODUKTER:

Premium Trebeskyttelse Terrasse og Overflatebeskyttelse Terrasse – for tremmevirke, brygger, utemøbler og annet tre ved terrassen.

Premium Trebeskyttelse Panel og Overflatebeskyttelse Panel – for fasader, gjerder og andre vertikale flater.

Premium Trebeskyttelse Marin og Overflatebeskyttelse Marin – for teak på båter og utemøbler.

SiOO:X Trebeskyttende Panelfarger – for finsagede, vertikale flater som fasadepanel og gjerder. Finnes i seks nyanser, fra hvitt til svart.

SiOO:X Forvask – treforsterkende rengjøring før SiOO:X-behandling. Også for rengjøring av behandlede overflater med påvekst og kraftig smuss.

SiOO:X Vedlikeholdsvask – for rengjøring av tre som er behandlet med SiOO:X trebeskyttelse.

Trebeskyttelsesbehandlet tre – tre av høy kvalitet med muligheter til tilpassede profiler og mål.

Stjernetremmevirke, kjernefuru med 100 % kjerneved.
NTR AB, SiOO:X-behandlet tre.

For mer informasjon om behandling og vedlikehold samt inspirasjon og råd, besøk sioox.no.

Forhandler:

Versjon 19-03

Sioo Wood Protection Norge AS
Brobekkveien 38
0598 Oslo
+47 92 33 78 53
info@sioox.no
www.sioox.no

SiOO:X WOOD PROTECTION

PREMIUM TREBESKYTTELSE/
OVERFLATEBESKYTTELSE

Marin

FOR HOLDBAR SØLVGRÅ TEAK
OG ANDRE HARDE TRESORTER

INNOVATIV, MILJØTILPASSET TREBESKYTTELSE

SiOO:X trebeskyttelsesprodukter er vannbaserte og miljøtilpassede med en unik, patentert formel basert på kisel-kalium. Produktene får dermed en spesielt god inntrengning i og naturlig forening med treet. Premium Trebeskyttelse Marin og Premium Overflatebeskyttelse Marin kan brukes på både ny og gammel teak, men også på andre overflater av edeltre.

SLIK FUNGERER PREMIUM TREBESKYTTELSE OG PREMIUM OVERFLATEBESKYTTELSE MARIN

Vårt marine trebeskyttelsessystem består av en grunnbehandling og en kompletterende overflatebehandling. Sammen skaper de friske og naturlig sølvgrå teakoverflater i opptil 8 år. Premium Trebeskyttelse Marin og Premium Overflatebeskyttelse Marin forsterker treet på dets egne vilkår. Kiselkaliumteknologien gjør at midlene trenger inn ekstra effektivt, forenes med og mineraliserer treet. Dette forhindrer slitasje og at smuss og skadelige organismer kommer inn og får feste i teaken. Dessuten forhindrer våre trebeskyttelsesprodukter at teaken utvannes for nyttige stoffer. Dette bidrar til en sterk overflate og lang holdbarhet.

DE VIKTIGSTE FORDELENE

- Opptil 8 års holdbarhet*
- Gir en naturlig, sølvgrå teakoverflate som føles myk og sval
- Lett å holde ren

Styrker og mineraliserer treet, noe som gir:

- Smuss- og vannavvisning
- UV-beskyttelse
- Reduserer forekomsten av muggsporer og alger*
- Beskyttelse mot lett råte*
- Mindre sklirisiko
- Færre sprekker og fliser
- Lang holdbarhet

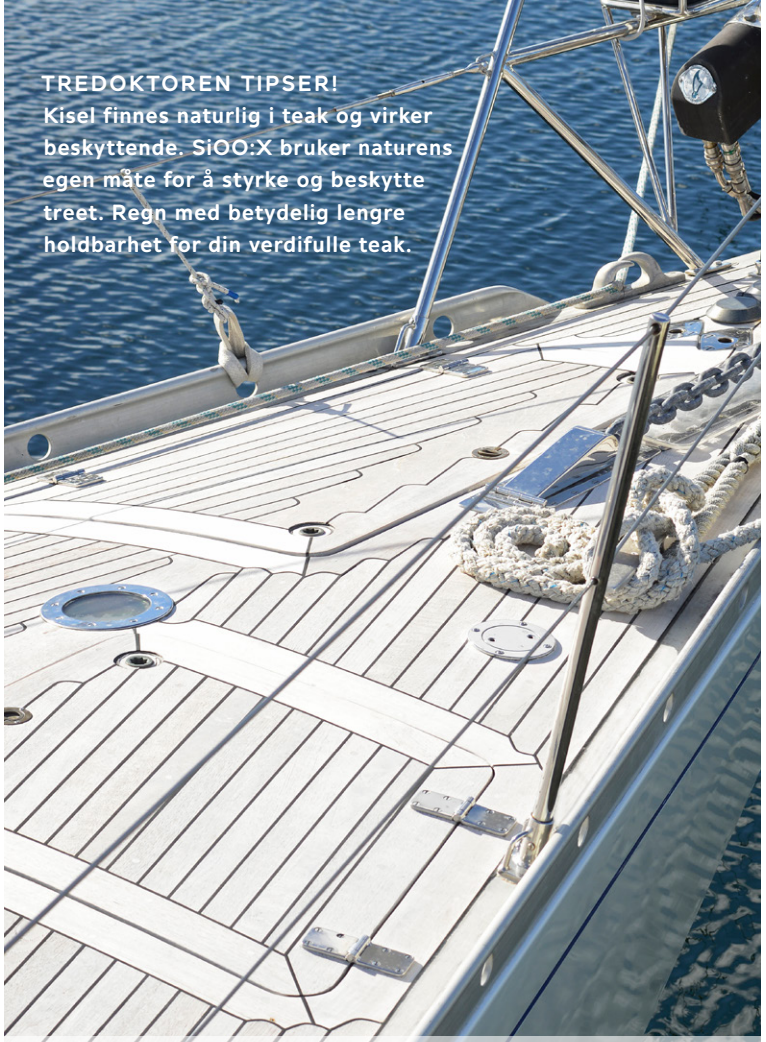

TREDOKTOREN TIPSER!
Kisel finnes naturlig i teak og virker beskyttende. SiOO:X bruker naturens egen måte for å styrke og beskytte treet. Regn med betydelig lengre holdbarhet for din verdifulle teak.

*Se artikkel på sioox.no
Livslengden opp til 8 år gjelder for trinn 1, Trebeskyttelse Marin. For info om reduksjon av forekomsten av mugg og alger samt beskyttelse mot lett råte henvises det til SP/Rise-tester. Se sioox.no om produktteknikk, bevis/tester og nærmere beskrivelser.

OM PREMIUM TREBESKYTTELSE OG PREMIUM OVERFLATE-BESKYTTELSE MARIN

SiOO:X trebeskyttelsessystem for teak består av en trebeskyttende grunnbehandling og en kompletterende overflatebehandling. Sammen trenger de inn og forenes ekstra godt med treet, noe som gir lang holdbarhet og naturlig sølvgrå teakoverflater.

Grunnbehandlingen heter Premium Trebeskyttelse Marin. Middelet åpner opp og trenger inn i treet. Ved å danne et krystallsjikt styrker og beskytter det treet i opptil 8 år. Den kompletterende behandlingen heter Premium Overflatebeskyttelse Marin. Dette middelet trenger også dypt ned i treet og fikserer behandlingen, og dessuten danner det et vannavstøtende overflatesjikt.

HVA INNEHOLDER PRODUKTENE?

Premium Trebeskyttelse Marin består av kisel, kalium, naturlige plantedeler og vann.
Premium Overflatebeskyttelse Marin består av en kisel-emulsjon og vann.

Produktene er testet* som råtebeskyttelse ifølge normene EN 84 + EN 113. Produktene er godkjent for bruk over mark, uten biocider, ifølge EN 3352.

HVILKET UTSTYR TRENGER JEG?

Det eneste du trenger, er spann, børste, pensel, terrassesvamp eller trykksprøyte og fille. Bruk verne-hansker og dekkmateriale.

HVOR MYE GÅR DET MED?

Premium Trebeskyttelse Marin: Omtrentlig forbruk er 4–5 kvm/l til to strøk.
Premium Overflatebeskyttelse Marin: Omtrentlig forbruk for nytt ubehandlet tre er 8–10 kvm/l per strøk. Forbruket kommer an på teakens alder og tilstand. Produktene selges i 1-, 3- og 5-litersspann.

PROSESSEN TIL SØLVGRÅTT

Den behandlede teaken er til å begynne med gulbrun og litt ujevn i fargen. Herde- og blekeprosessen starter ved kontakt med vann og etter 2–4 uker begynner teakoverflaten å få en jevn og fin, sølvgrå farge. Prosessen fortsetter deretter i opptil 1 år.

ETTERSYN, VEDLIKEHOLD OG SKADER

Hold overflaten ren for beste funksjon. Smuss, nedfall og påvekst som mugg, alger m.m. kan som alltid forekomme ute. SiOO:X-overflaten kan også i noen grad påvirkes utenpå kiselskjoldet, spesielt i fuktige perioder, i skyggelagte partier og på utsatte steder. Ved behov påføres det ytter-ligere trebeskyttelse og overflatebeskyttelse.

- Børst bort smuss og mugg med en tett, middels hard børste.
- Vask regelmessig med SiOO:X Vedlikeholdsvask. Vi fraråder rengjøring med såpebaserte produkter.
- Ved større påvekst og skader bruk SiOO:X Forvask som rengjør effektivt. Da løses også overflatebeskyttelsen opp. Kompletter derfor med mer SiOO:X-produkter (Trebeskyttelse/Overflatebeskyttelse). Påvekst kan også utbedres med andre anti-alge- og muggprodukter. Bruk helst produkter med pH 3–8 som sliter mindre på overflate-beskyttelsen.